

**woodlook®**

FABRICAT DIN LEMN

2017/2018



# CONȚINUT

TARTALOM  
CONTENTS  
INHALT



## FACILITĂȚI ȘI DOMENII DE APLICARE

Tulajdonságok és felhasználás  
Facilities and application range  
Eigenschaften und Anwendungsgebiete

4



## PARDOSELI WOODLOOK

Woodlook terasz  
Woodlook decking  
Woodlook Terrasse

8



## PISCINE WOODLOOK

Woodlook medence  
Woodlook swimming pool  
Woodlook Poolumrandung

14



## FAȚADE WOODLOOK

Woodlook homlokzat  
Woodlook facade  
Woodlook Fassade

18



## GARDURI WOODLOOK

Woodlook kerítés  
Woodlook Fence  
Woodlook Zaun

24



## DALE WOODLOOK

Woodlook kazetták  
Woodlook tiles  
Woodlook Fliesen

28



## DATE TEHNICE

Műszaki adatok  
Technical data  
Technische Daten

31



## WOODLOOK - MAI MULT DECÂT LEMN.

Înseamnă faptul că este un material inovator care poate fi utilizat pretutindeni unde se folosește lemnul. Are frumusețea și atingerea lemnului, dar mulțumită compoziției sale, o combinație de făină din lemn exotic prelucrată termoplastic și polimeri durabili, acesta elimină toate defectele acestuia. Woodlook își păstrează facilitățile aspectului și calității fără întreținere specială și vopsire.



### Avantajele principale:

- durabilitate ridicată
- fără deformare și așchiere
- aspect natural de lemn
- întreținere ușoară
- reciclabil
- suprafață antialunecare
- sistem inovator de montare
- fără conținut PVC

### Domeniul de aplicare:

- terase și platforme
- împrejurimi pentru piscine
- placarea pereților
- porți și garduri
- grilaje
- pasarele
- pavilioane

woodlook®



## WOODLOOK TÖBB MINT FA

Ez egy innovatív anyag, ami mindenütt felhasználható ahol a fa is megtalálható. Meleg hatású, a fa érzetét kelti, de összetételének köszönhetően hőplasztikusan kezelt fa örlemény és ellenálló polimer kombinációja közömbösíti a fa nem kívánatos tulajdonságait.

A Woodlook különösebb karbantartás nélkül évek múlva is ugyanolyan marad mint új korában és semmit sem veszít a minőségéből.

### Fő előnyök:

- nagyfokú ellenállóképesség és tartósság
- nem szálkásodik
- természetes fa hatású
- egyszerű karbantartás
- környezetbarát
- csúszásmentes
- újszerű szerelési módszer
- nem tartalmaz PVC-t

### Leggyakoribb felhasználási terület:

- Teraszok és stégek
- Talajburkolat a medencék körül
- Falburkolat
- Kerítések, korlátok
- Járdák
- Kerti pihenők



## WOODLOOK MORE THAN WOOD.

It means it is an innovative material which can be used everywhere where wood is being used. It has the beautiful look and touch of wood, but thanks to its composition a combination of thermoplastically processed wood flour and durable polymers it eliminates all defects of timber. Woodlook keeps its look and quality facilities for years without special maintenance and painting.

### The main advantages:

- High durability
- No warping and splintering
- Natural look of wood
- Easy maintenance
- Recyclable
- Antislip
- Innovative installation system
- PVC free

### Application range:

- Terraces and wharfs
- Pool surroundings
- Wall claddings
- Fences and railings
- Walkways
- Pavillons



## WOODLOOK MEHR ALS HOLZ.

Das heisst es ist ein innovatives Material welches benutzt werden kann allerorts wo Holz benutzt wird. Es hat die naturgetreue Holzoptik und Gefühl, aber dank seinem Aufbau - Kombination von thermoplastisch verarbeitete Mischung aus Holzmehl und beständige Polymeren, eliminiert alle Mängel des Holzes. Woodlook bleibt ohne Vorbehandlung oder Streichen gleich nach mehrere Jahren und verliert nicht seine qualitative Eigenschaften.

### Die Hauptvorteile im Kürze:

- hohe Beständigkeit
- splitter- und rissfrei
- naturgetreue Holzoptik
- pflegeleicht
- umweltfreundlich recyclebar
- rutschhemmend
- innovative Verlegesysteme
- PVC frei

### Die haupte Anwendungsgebiete:

- Terrassen und Molos
- Poolumrandungen
- Fassadenbeläge
- Zaune und Geländer
- Fusswege
- Gartenhäuschen




# SISTEM UNIC MAI MULTE FEȚE,

EGYEDI RENDSZER  
SOKARCÚ


woodlook FACILITĂȚI  
& DOMENII DE APLICARE



**PISCINĂ  
MEDENCE**  
Woodlook swimming pool  
Woodlook Poolumrandung

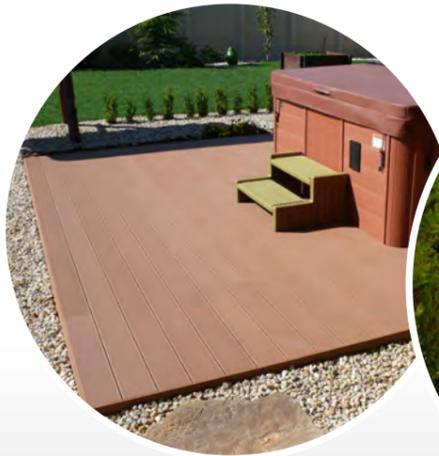

**TERASĂ  
TERASZ**  
Woodlook decking  
Woodlook Terrasse

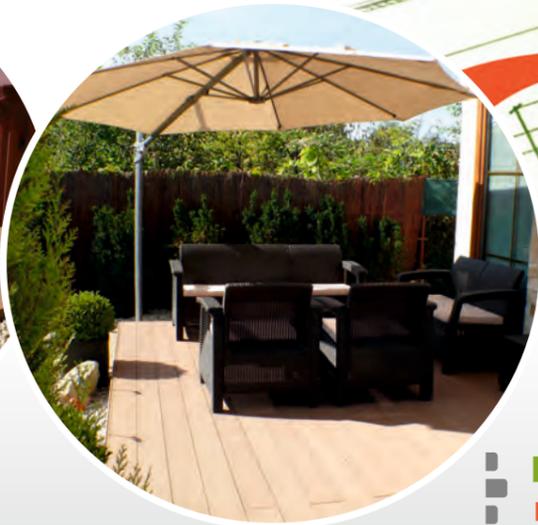


**DALE  
KAZETTÁK**  
Woodlook tiles  
Woodlook Fliesen




**FAȚADĂ  
HOMLOKZAT**  
Woodlook facade  
Woodlook Fassade



**DESIGN DE GRĂDINĂ  
KERTTERVEZÉS**  
Garden design  
Gartengestaltung

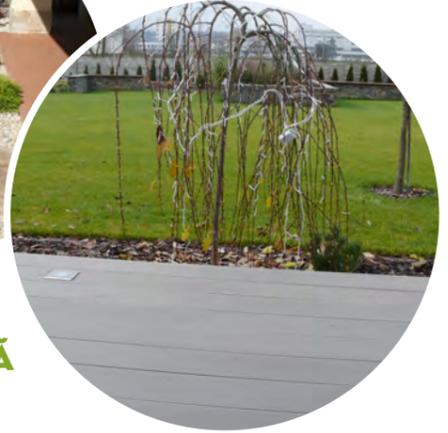


**GARD ȘI POARTĂ  
KERÍTÉS ÉS KAPU**  
Woodlook fence and gate  
Woodlook Zaun und Tor

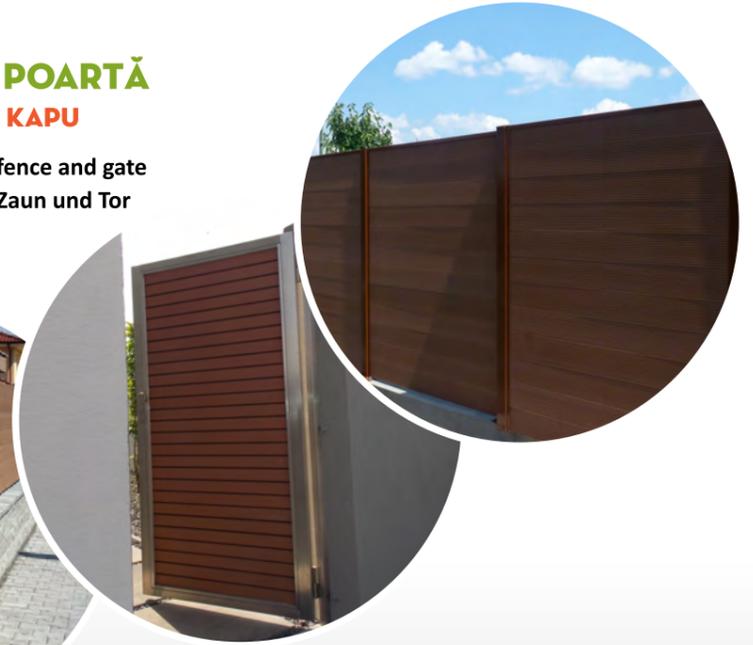

woodlook®

PREZENT DEJA ÎN  
RESTAURANTE, HOTELURI  
ȘI ALTE LOCAȚII  
JELEN MÁR  
ÉTTERMEK, HOTELEK  
ÉS MÁR HELYEKEN



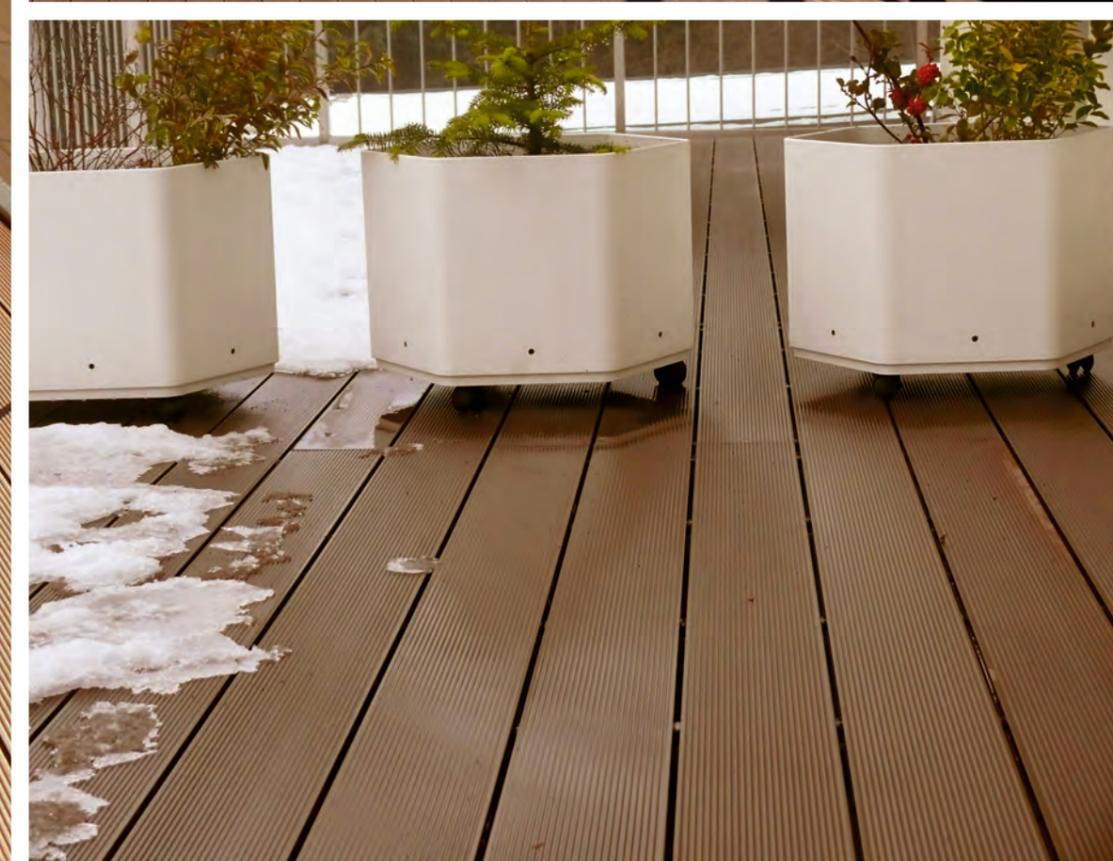

Mutați confortul camerei de zi  
pe terasa dumneavoastră.

# PARDOSELI WOODLOOK

VIGYE ÁT A NAPPALI SZOBA  
KÉNYELMÉT A TERASZRA.

 Move the comfort of your  
living room to your terrace.

 Ziehen Sie um den Komfort  
Ihres Wohnzimmers auf Ihre  
Terrasse.



Woodlook is more durable than wood. It resists weather, decay, mold and termites without any treatment.



Woodlook ist ein Holz, welches ohne Pflege erhält seine Resistenz gegen Schimmel, Fäule und Insekten.




## REZISTENȚĂ ȘI DURABILITATE

Woodlook este mai durabil decât lemnul. Rezistă la vreme, descompunere, mucegai și insecte fără nici un tratament.

### ELLENÁLLÁS ÉS TARTÓSSÁG

Woodlook egy olyan fa, ami ápolás nélkül ellenáll a penészedésnek, rothadásnak és a rovaroknak.

woodlook®

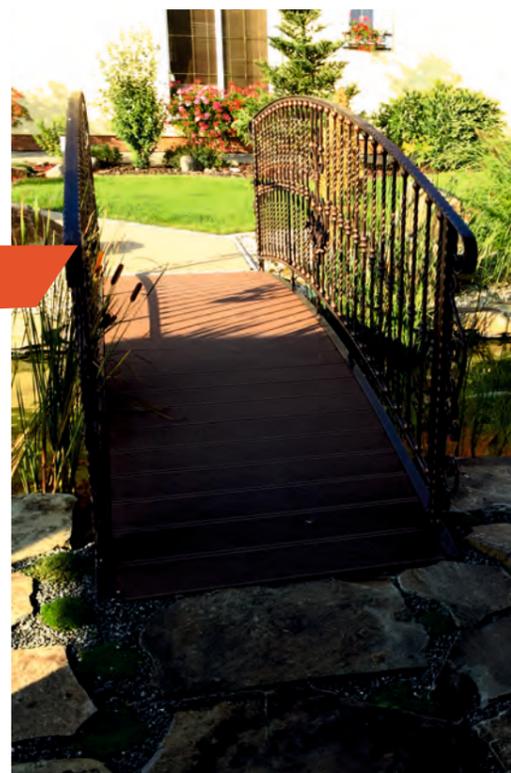



# DETALII





Detaliile pot face diferența principală.



 Details can make the critical difference.

 Details können den entscheidenden Unterschied machen.

## A RÉSZLETEK ALKOTHATJÁK A DÖNTŐ KÜLÖNBSÉGET

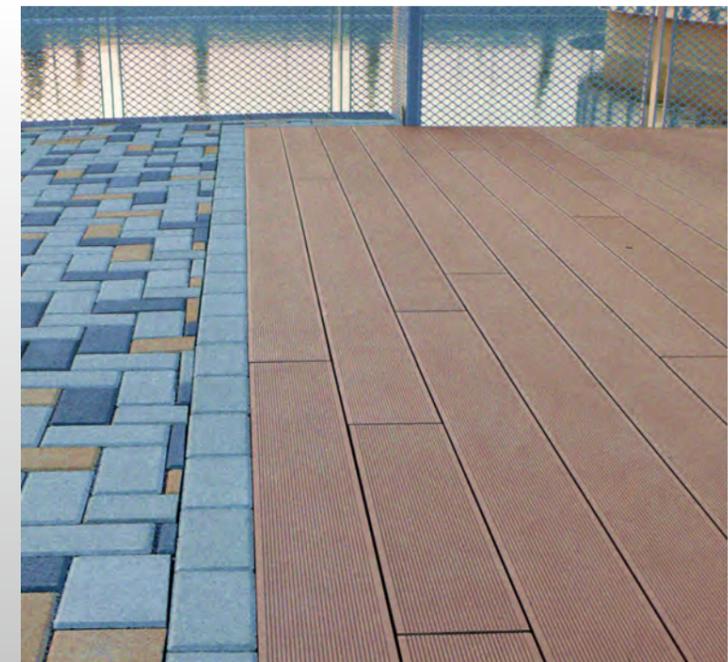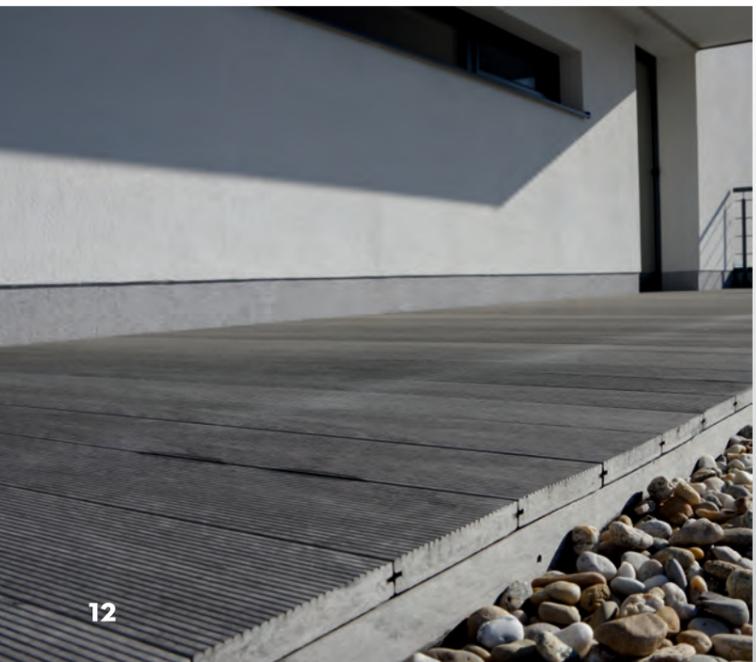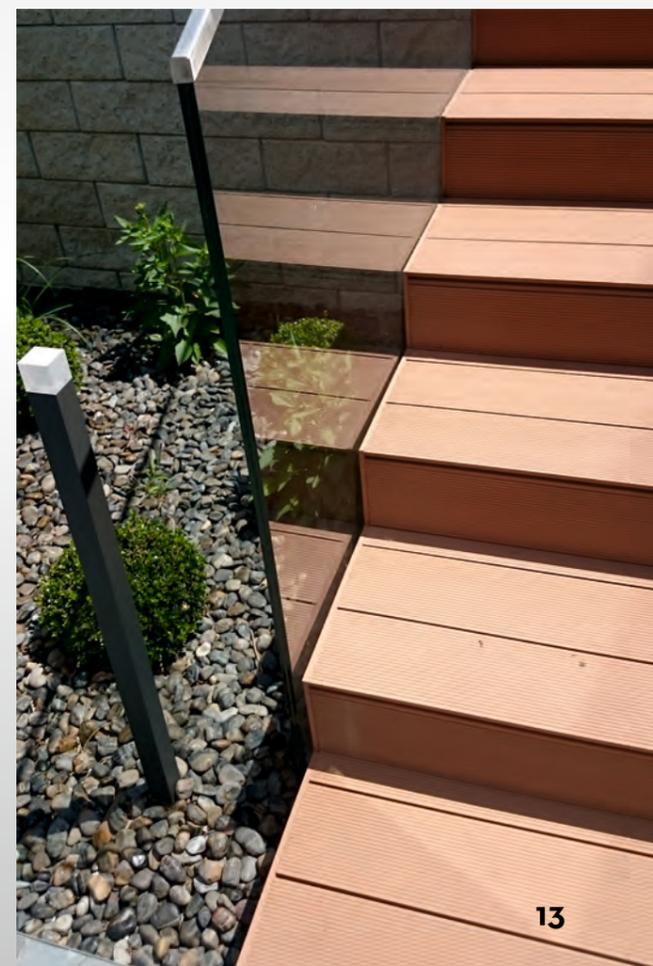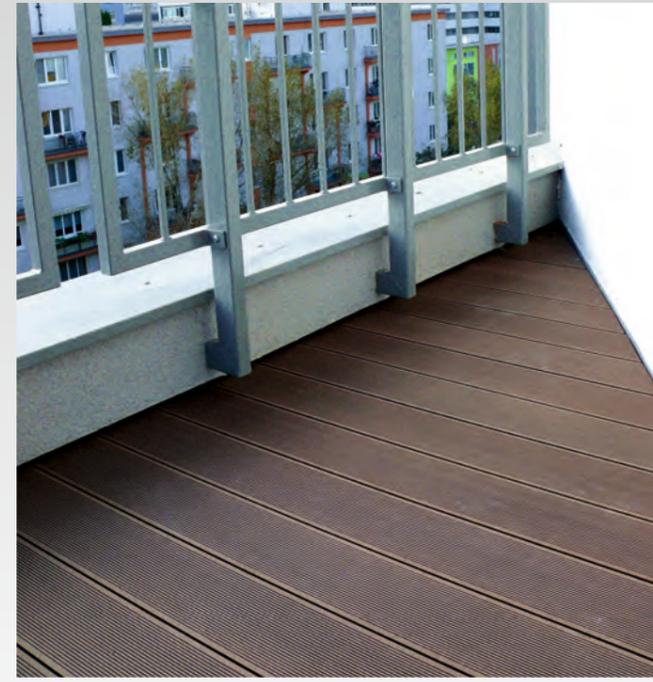

# MEDENCE

Burkolja be a medence környékét szép, csúszásmentes padlóval



# PISCINE WOODLOOK

woodlook®

**Dotăți piscina  
dumneavoastră cu o  
pardoseală frumoasă  
care nu alunecă.**

 Lay your pool with a nice anti-slip flooring.

 Belegen Sie Ihr Schwimmbad mit schönem rutschfestem Boden.



Tg. Mureș, jud. Mureș






## ANTI-ALUNECARE

Woodlook este o pardoseală care nu alunecă atunci când este udă precum lemnul.

A WOODLOOK EGY OLYAN PADLÓ, AMI NEDVESEN NEM CSÚSZIK MINT A FA

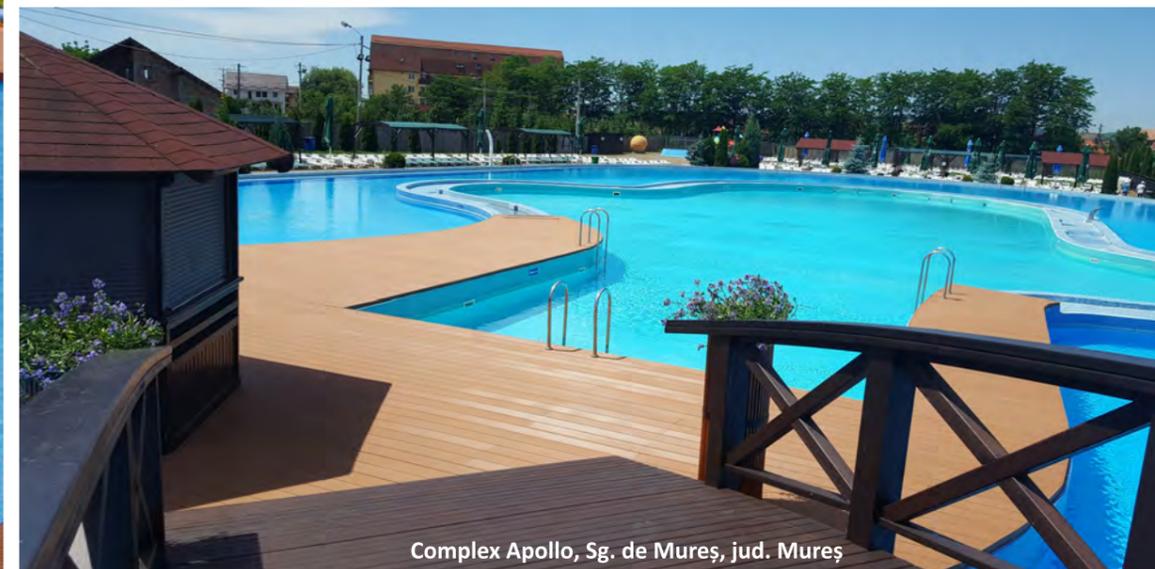

Complex Apollo, Sg. de Mureș, jud. Mureș

 Woodlook is a flooring which does not slip when is wet like wood.

 Woodlook ist ein Boden der gleitet nicht wie das Holz wenn er nass ist.

## SIGURANȚĂ

Woodlook este o pardoseală în care nu veți găsi niciodată vreo așchie.




A WOODLOOK EGY OLYAN FA, AMELYBEN SOHA EGY SZÁLKÁT SEM TALÁL.



 Woodlook is a timber in which you will never find a splinter.

 Woodlook ist ein Holz in dem Sie nie ein Chlip finden.

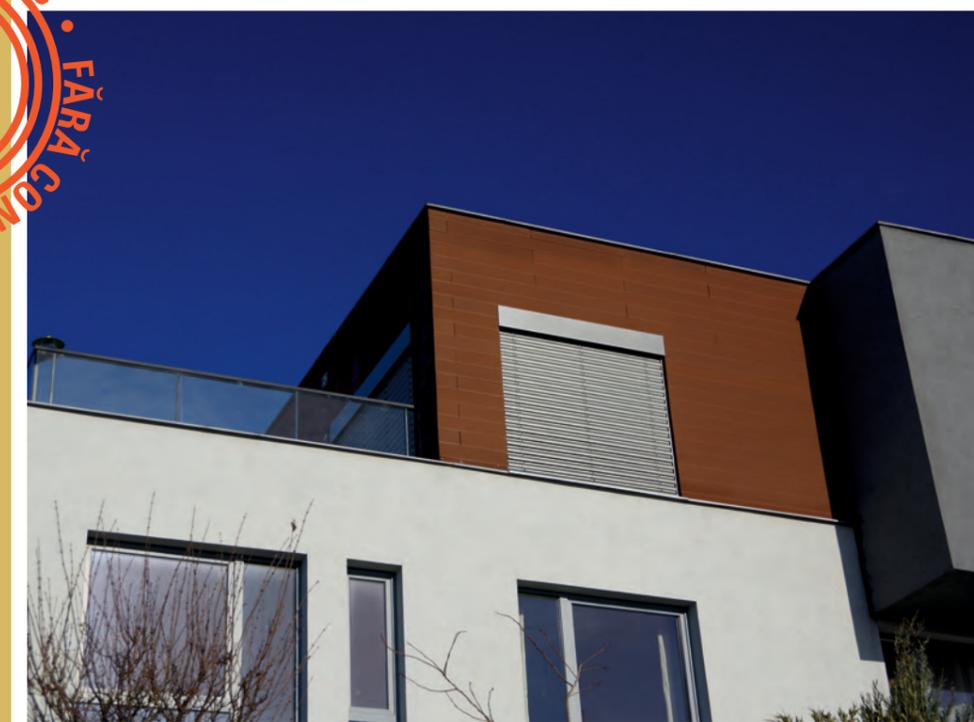

# FAȚADE 'WOODLOOK

Placarea pereților cu Woodlook păstrează frumusețea lemnului chiar și după mulți ani.


**WOODLOOK HOMLOKFAL BURKOLAT**  
- A FA SZÉPSÉGE AMI ÉVEKEN ÁT MEGMARAD.

 Woodlook wall cladding - the beauty of wood even after many years.

 Woodlook Wandverkleidung - Schönheit des Holzes auch nach vielen Jahren



Tg. Mureș, jud. Mureș

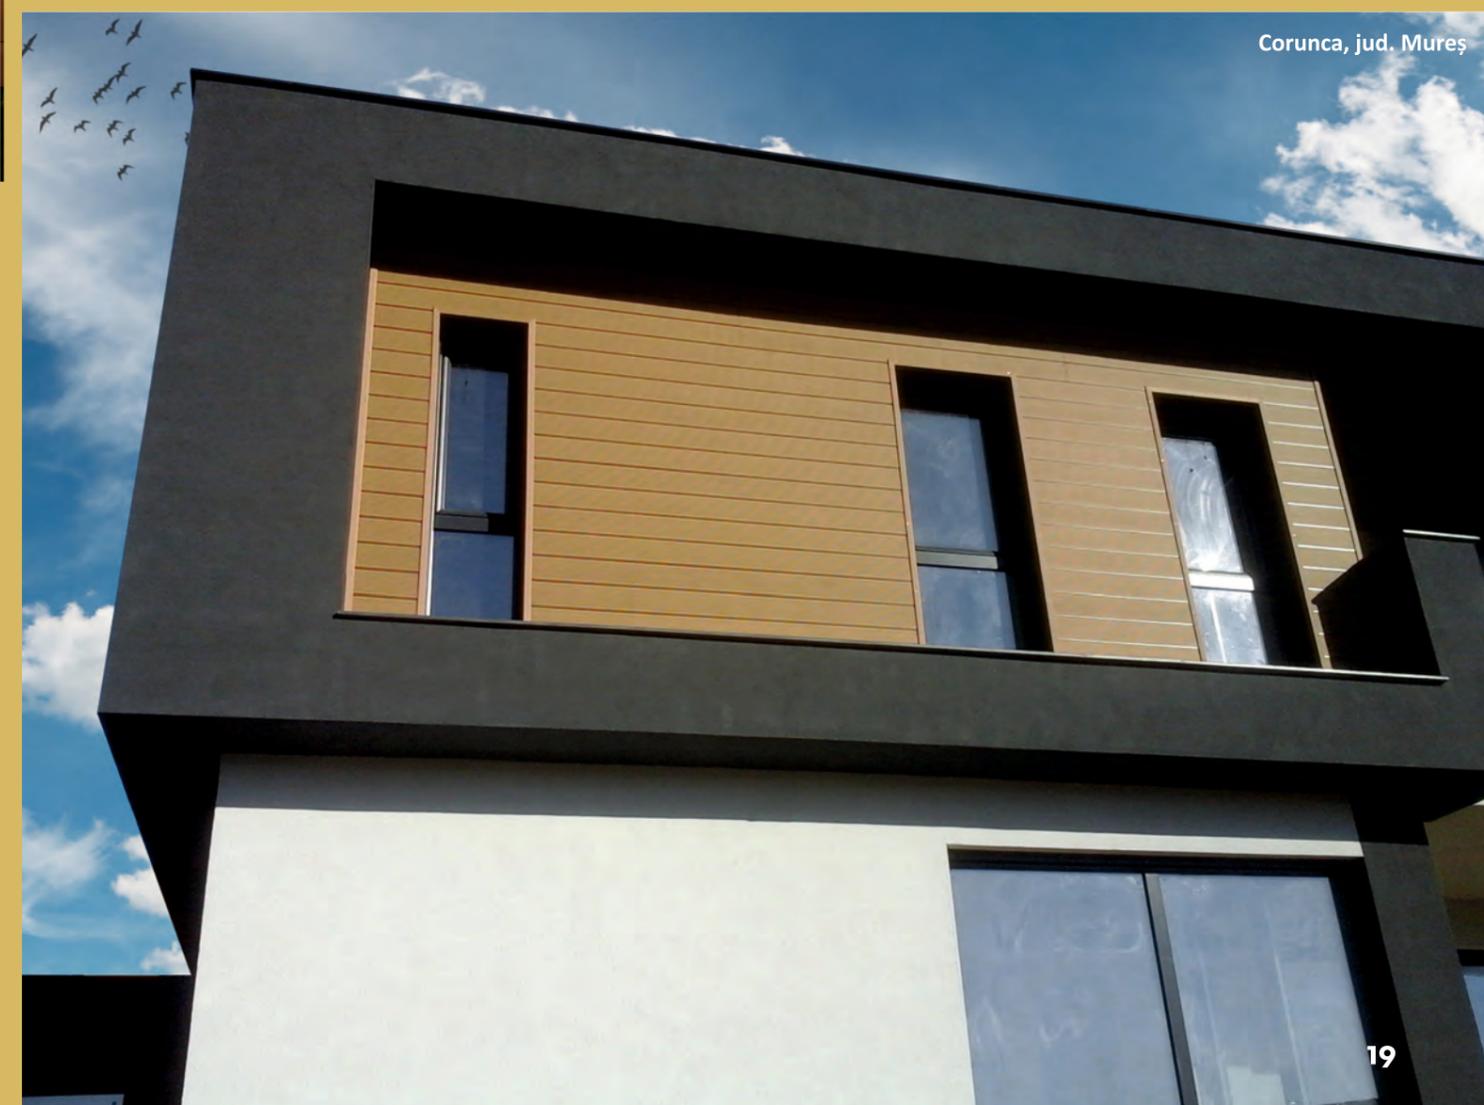

Corunca, jud. Mureș



# FATADE , WOODLOOK

woodlook FAȚADE



woodlook

# DETAİLİ





woodlook®



**woodlook®**

**woodlook®** GARDURI

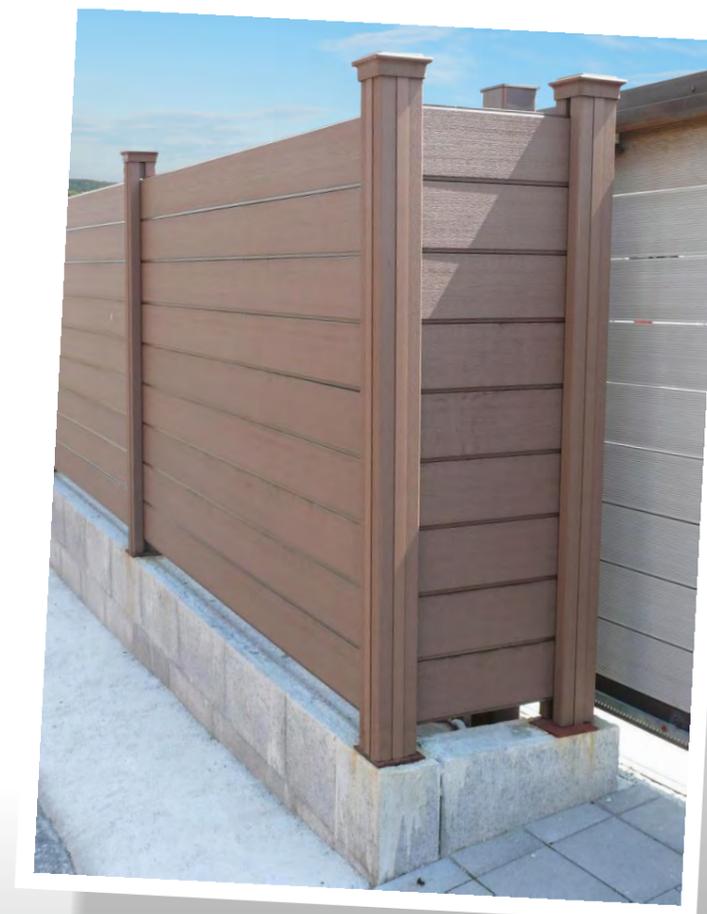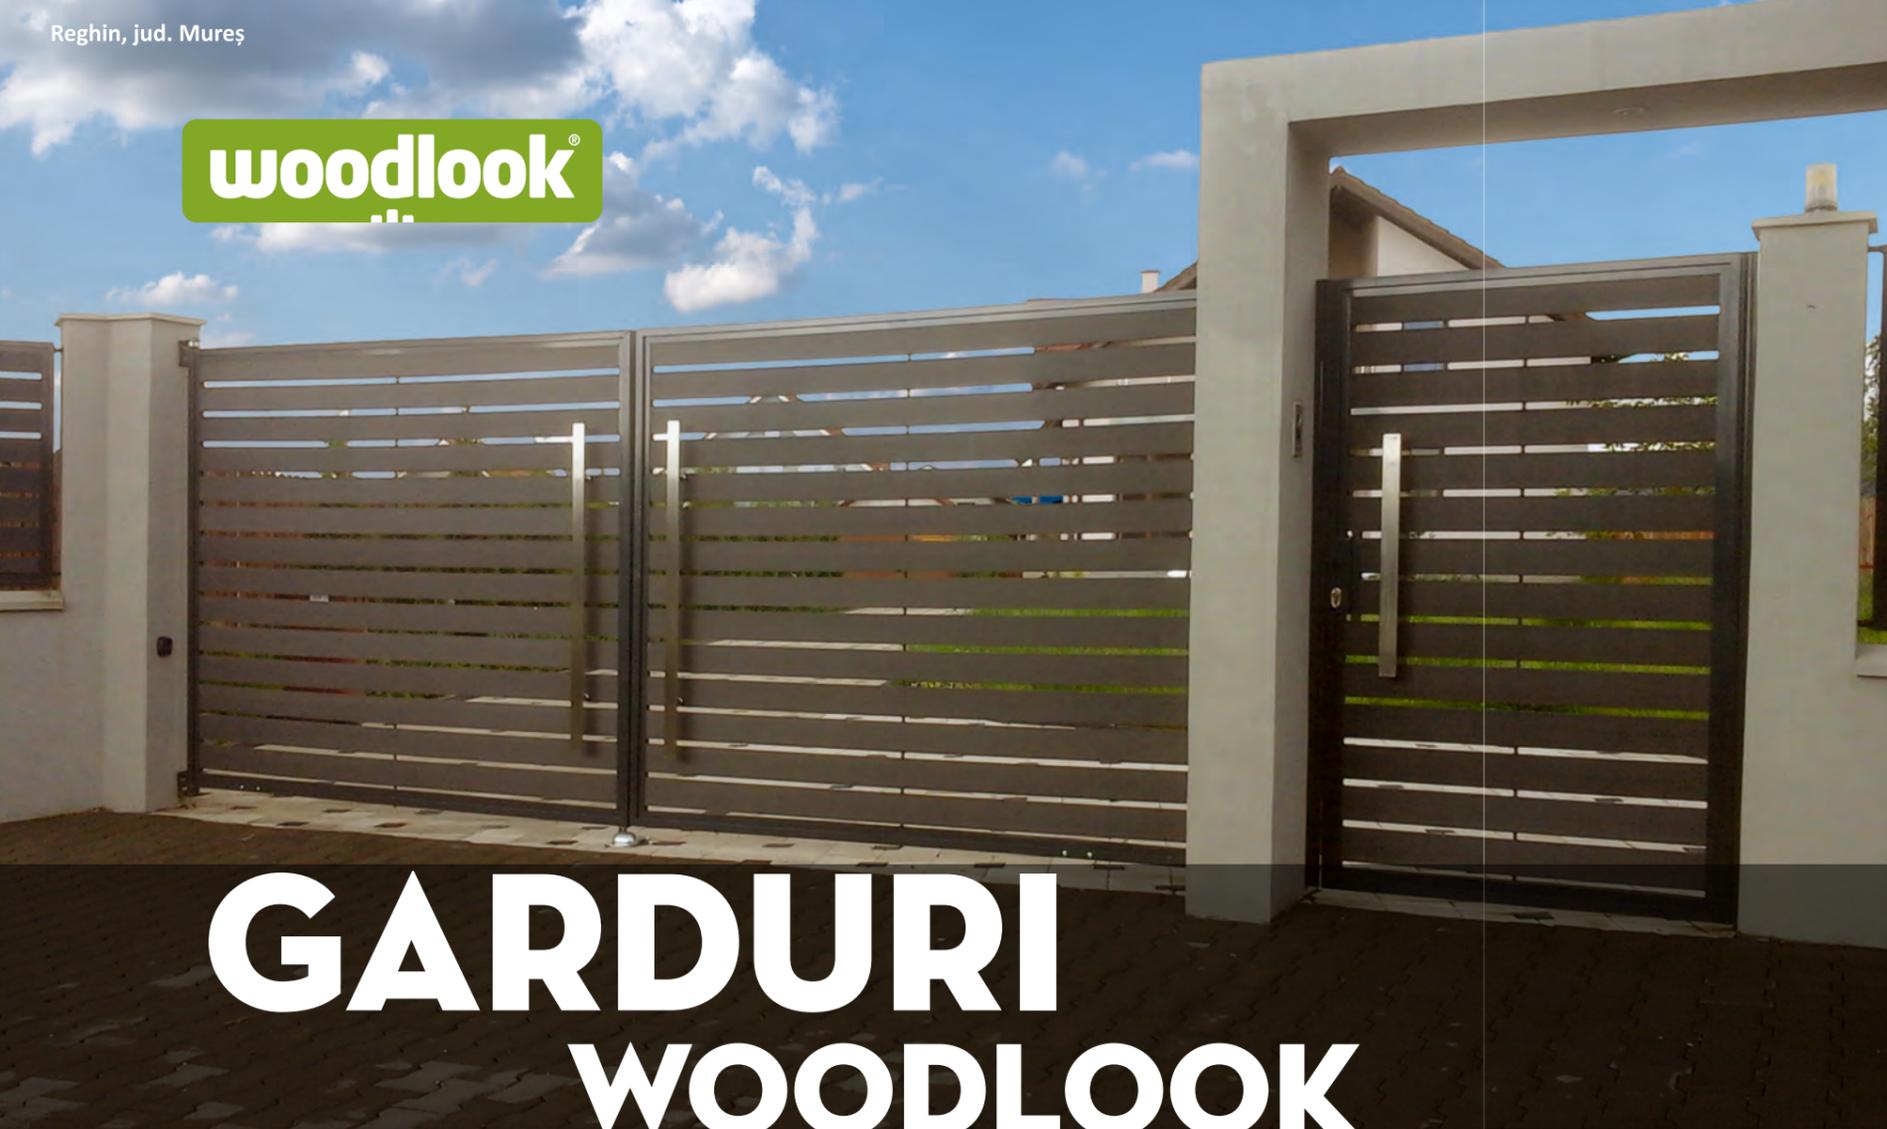

# GARDURI WOODLOOK

Nu va trebui niciodată să vopsiți gardul Woodlook pentru a-i păstra culoarea.

 You will never need to paint your Woodlook fence to keep its color.

**A WOODLOOK KERÍTÉSE NEM IGÉNYEL FESTÉST,  
HOGY MEGMARADJON A SZÍNE**

 Sie werden Ihren Woodlook Zaun nie anstreichen seine farbe zu erhalten



 Woodlook is a timber which keeps its facilities even facing strong freeze, heat or rain.

 Woodlook ist ein Holz welches erhält seine Eigenschaften auch in starkem Frost, Hitze oder Regen.




Woodlook este un material care își păstrează facilitățile chiar și atunci când trebuie să înfrunte înghețul puternic, căldura puternică sau ploaia torențială.

**WOODLOOK EGY OLYAN FA,  
AMELY FAGYBAN,  
FORRÓSÁGBAN ÉS ESŐBEN  
MEGTARTJA A TULAJDONSÁGAIT.**




# STABILITATE

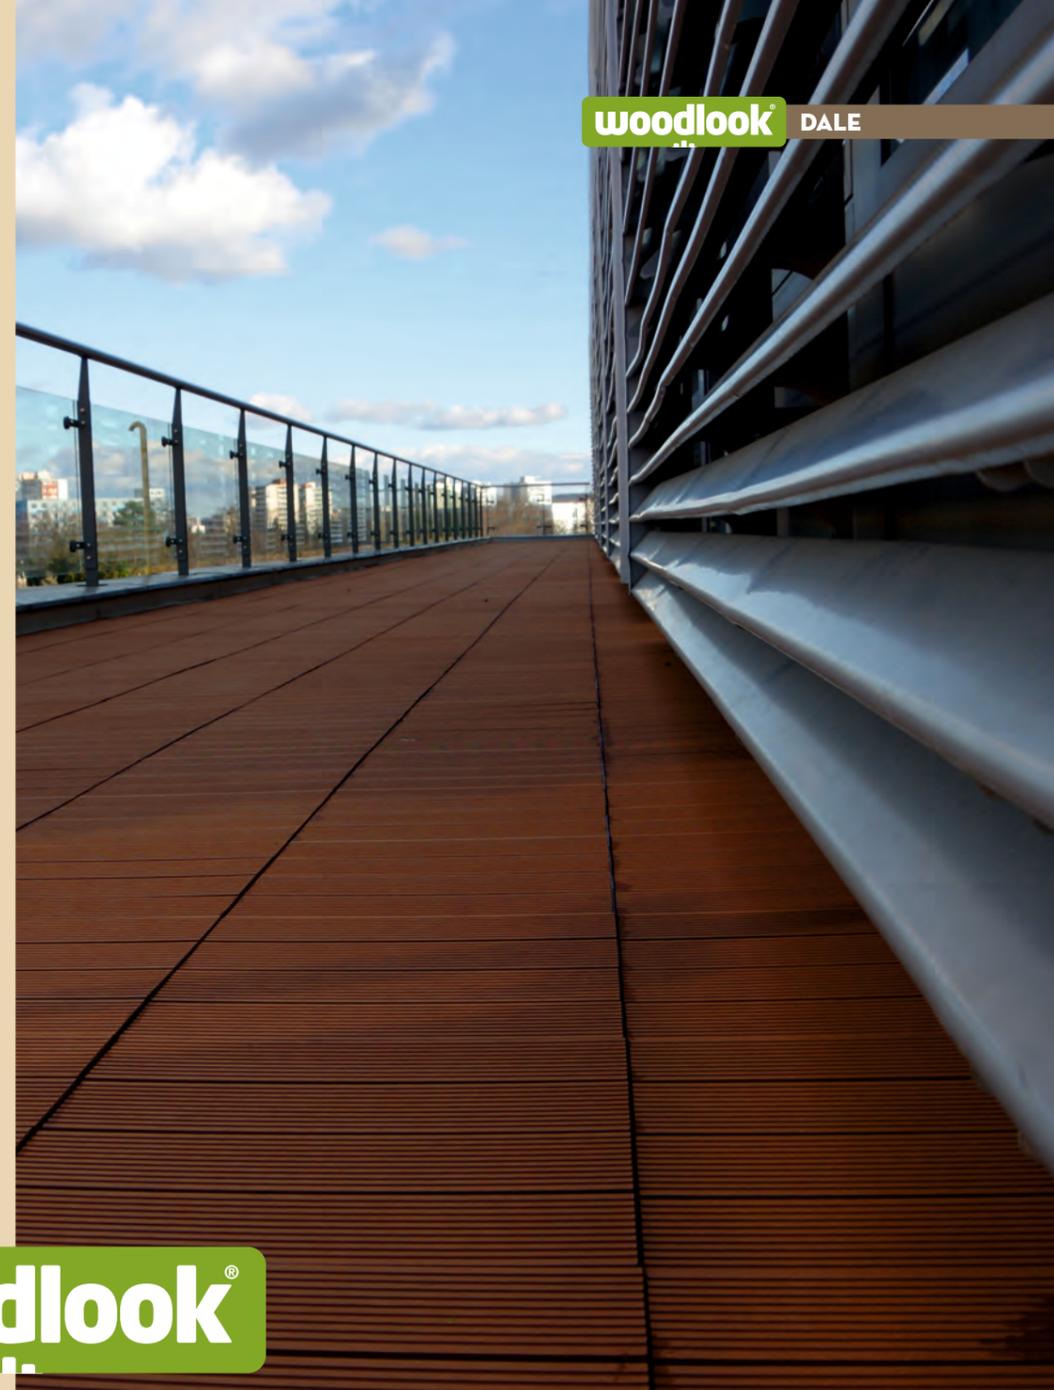

# DALE


**WOODLOOK KAZETTÁK -  
ÚJ ERKÉLY EGYSZERŰEN  
ÉS GYORSAN.**


Cu dalele Woodlook se poate  
construi un balcon nou într-un  
mod rapid și ușor.

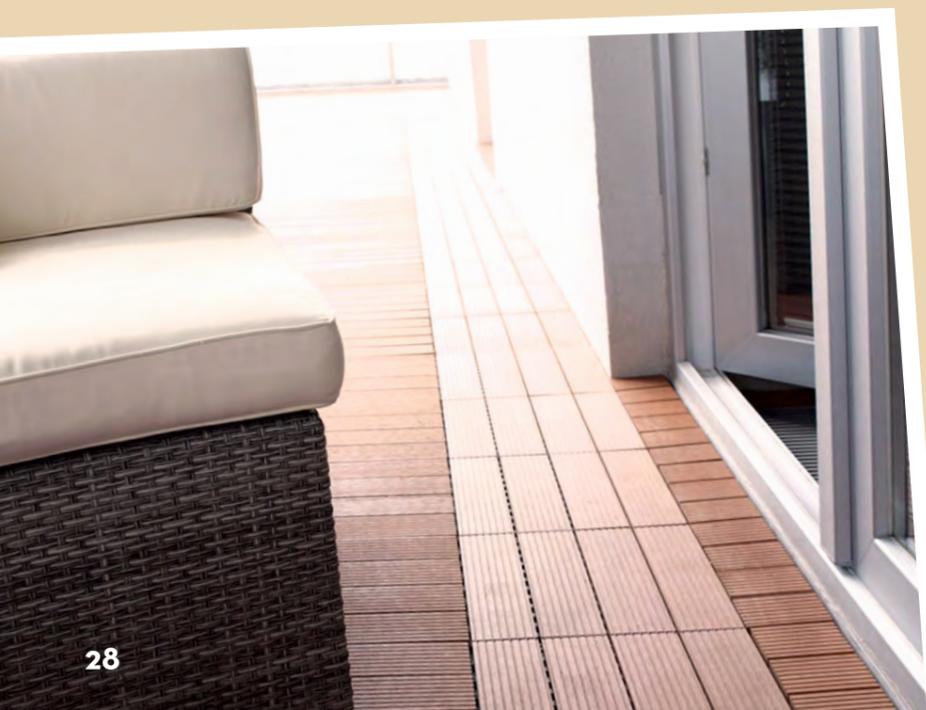

 Woodlook tiles - a new  
balcony built fast and easy.

 Woodlook Fliesen - ein neuer  
Balkon einfach und schnell.

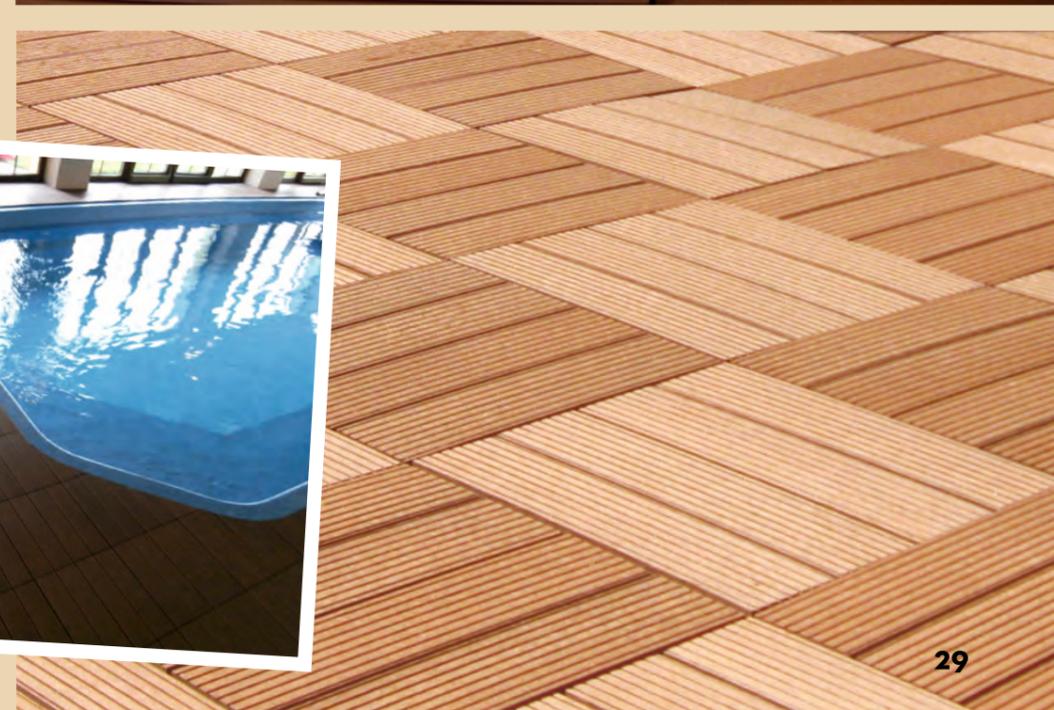

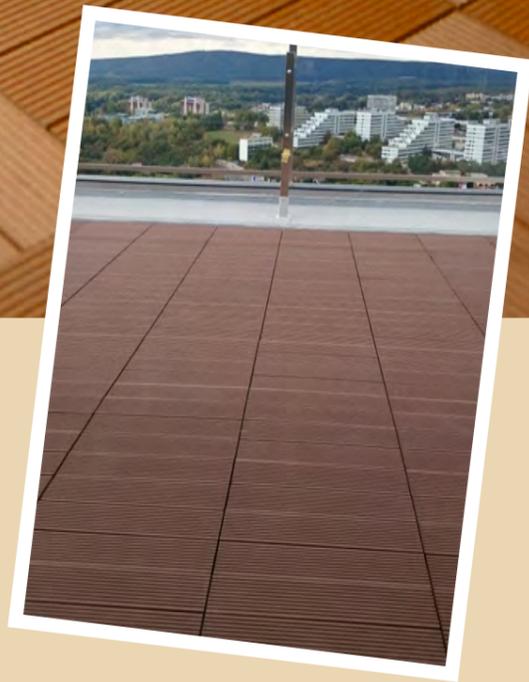

**WOODLOOK ESTE MAI MULT DECÂT LEMN.**

Are un aspect încântător de lemn, dar fără toate defectele și dezavantajele acestuia.

**A Woodlook több mint fa. Tartalmazza a fa tulajdonságait, de az összes hiányai és hátrányai nélkül.**

**Woodlook is more than wood.** It has the delightful look and feel of wood, but without all defects and disadvantages of timber.

**Woodlook ist mehr als Holz.** Es hat das angenehme Ansehen und Gefühl des Holzes, aber hat alle seine Nachteile eliminiert.

**WOODLOOK EXCLUSIVE**

NOU ÎN PORTOFOLIUL NOSTRU DE PRODUSE SUNT PROFILELE **WOODLOOK® "EXCLUSIVE"**. ELE SUNT REALIZATE PRIN CO-EXTRUDARE, UNDE PROFILUL DE BAZĂ ESTE REALIZAT TOT DIN HDPE (POLIETLENĂ DE ÎNALTĂ DENSITATE) + FĂINĂ DE LEMN EXOTIC DE ESENȚĂ TARE (40%+60%), CU UN STRAT SUPERIOR DE PROTECȚIE SPECIALĂ DIN POLIMER **CORTEX ULTRA™ (CU)**.

ACEST STRAT PE LÂNGĂ FAPTUL CĂ ASIGURĂ 0% ABSORBȚIE, ARE O REZISTENȚĂ SUPERIOARĂ ÎMPOTRIVA ZGÂRIETURILOR ȘI ASIGURĂ APLICAREA MULT MAI REALISTICĂ ALE DIFERITELOR ELEMENTE ȘI MODELE DE LEMN. PROFILELE POT FI UTILIZATE PE AMBELE FEȚE, UNA FIIND EMBOSATĂ CONFERIND UN ASPECT ÎNCÂNTĂTOR DE LEMN, IAR CEALALTĂ AVÂND O SUPRAFAȚĂ NETEDĂ CU ACELAȘI ASPECT.

Újdonság kínálatunkban a **WOODLOOK® Exclusive**. A **WOODLOOK® Exclusive** profilok co-extrudálással vannak gyártva, ahol a deszka magja ugyan abból az anyagból van mint a többi profil vagyis HDPE + faliszt ( 40% + 60%) amely kiváló műszaki polimer védőréteggel **CORTEX ULTRA™ (CU)** van ellátva.

Ez a védőréteg kiválóan ellenáll a vízfelszívódásnak, karcolásnak, foltoknak és egyben reális fa hatást kelt. A profilok mindkét felén felhasználhatóak, az egyik felén fa hatású domborulatok találhatóak, a másik fele pedig sima, domborulatok nélküli felület.

New in our range are profiles **WOODLOOK® Exclusive**. **WOODLOOK® Exclusive** profiles are produced by co-extrusion system, wherein the core profile is made by HDPE + wood pulp (40% + 60%) and the top layer consists of a special protective polymer layer **CORTEX ULTRA™ (CU)**, which ensures absolute non-absorbent of profiles as same as increases scratches resistance and also allows to apply realistic wood patterns. Profiles are reversible, where one side of profile is embossed wood decor and on the other side of the profile is the same decor but with no relief.

Neuigkeit im unseren Sortiment sind neue Profile, die **WOODLOOK® Exclusive** genannt sind. Profile **WOODLOOK® Exclusive** sind durch Co-extrusion-System produziert, wo der Kern mit HDPE + Holzstoff (40% + 60%) gebildet ist und die Oberfläche ist ein spezieller Polymer-Schutzfilm **CORTEX ULTRA™ (CU)**, der eine völlige Unsaugfähigkeit der Profilloberfläche sichert, die Resistenz gegen der Krätze erhöht und gleichzeitig die Anwendung der realistischen Holzdekors ermöglicht. Die Profile sind beiderseits benutzbar, wobei einerseits der reliefartig Holzdekor ist und andererseits der selber Holzdekor aber ohne Relief ist.



WENGÉ



CEDAR



ANTIC



GREY



LIMBA

**PARAMETRII TEHNICI**

Dimensiuni Măretek Dimensions Abmessungen	Compoziție Öszetétel Composition Zusammensetzung	Densitate Sűrűség Density Materialdichte	Extindere Hőtágulás Expansion Wärmedehnung	Absorbția de apă Vízabszorpció Water absorp. Wasseraufnahme
145 X 21 MM	60% WOOD 40% HDPE	1350 KG/M <sup>3</sup>	0,9 MM 1M / 10°C	0,09% / 24 H

# CULORI

## WPC



MERBAU

## CO-EXTRUSION



WENGE

## MELANGE




MELANGE  
MERBAU



MAHAGON




CEDAR

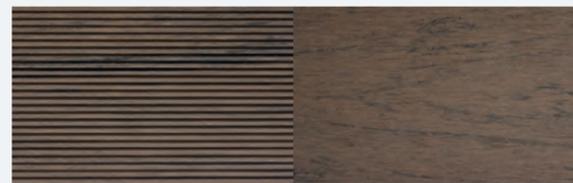

MELANGE  
BANGKIRAI



GRAPHITE

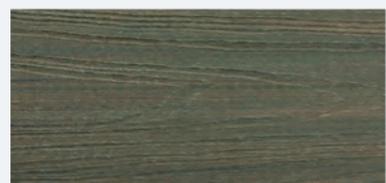

ANTI-K



MELANGE  
GRAPHITE



TEAK



GREY



ANTHRACITE



LIMBA



BANGKIRAI




## PARAMETRII TEHNICI

Tip Tipus Type Art	Compoziție Összetétel Composition Zusammensetzung	Densitate Sűrűség Density Materialdichte	Extindere Hőtágulás Expansion Wärmedehnung	Absorbția de apă Vízabszorpció Water absorp. Wasseraufnahme
Dimensiuni Méreték Dimensions Abmessungen	<b>60% WOOD 40% HDPE</b>	<b>1350 KG/M<sup>3</sup></b>	<b>0,9 MM 1M / 10°C</b>	<b>0,2% / 24 H</b>


STANDARD	PREMIUM	SOLID	SOLID MELANGE	MODERN	GRAIN
Pardoseală, gard Terasz, kerítés Decking, fence Terrasse, Zaun	Pardoseală, gard Terasz, kerítés Decking, fence Terrasse, Zaun	Pardoseală, gard Terasz, kerítés Decking, fence Terrasse, Zaun	Pardoseală, gard Terasz, kerítés Decking, fence Terrasse, Zaun	Façadă, gard Homlokzat, kerítés Facade, fence Fassade, Zaun	Façadă, gard Homlokzat, kerítés Facade, fence Fassade, Zaun
<b>146 X 24 MM</b>	<b>150 X 25 MM</b>	<b>140 X 20 MM</b>	<b>130 X 18 MM</b>	<b>240 X 19 MM</b>	<b>150 X 19 MM</b>

# PRODUSE


woodlook® DATE TEHNICE




PREMIUM - FAȚA A




PREMIUM - FAȚA B




STANDARD - FAȚA A




STANDAR - FAȚA B




SOLID - FAȚA A




SOLID - FAȚA B




MODERN - FAȚA A



MODERN - FAȚA B



GRAIN - FAȚA A



GRAIN - FAȚA B



STÂLP



BANDĂ CANEL STÂLP



CAPAC STÂLP



PLACĂ GARD



PLINTĂ - FAȚA A



PLINTĂ - FAȚA B




SUBSTRUCTURĂ - WPC



COLȚAR - WPC



CAPAC PROFIL  
STANDARD ȘI PREMIUM



DALĂ



# PARDOSEALĂ - INSTALARE ȘI ÎNTREȚINERE

Pardoseala Woodlook poate fi montată pe orice suprafață. Conform suprafeței, trebuie să fie ales materialul substructural și dimensiunile – WPC, aluminiu, oțel sau lemn tratat sub presiune. Este important să se păstreze distanța maximă dintre grinzi conform tipului de scândură din care se face pardoseala și încărcarea presupusă. Pentru a termina pardoseala se pot utiliza profile de finisare din WPC sau aluminiu, sau capac la capăt pentru plăcile tubulare. În timpul montării este foarte important să se ia în considerare condițiile de temperatură locală datorită extinderii termale ale plăcilor. Recomandăm ca montarea să fie făcută de către instalatori calificați și cu experiență. Întreținerea este ușoară – murdăria se curăță cu apă de joasă presiune cu jet plat. Pentru a înlătura o pată de grăsime, folosiți un solvent cu detergent. Nu folosiți chimicale dure care îi pot schimba culoarea. Arsurile de țigară sau zgârieturile pot fi înlăturate prin șlefuire fină cu șmirghel sau cu burete de sârmă în direcția zgârieturii.

## PADLÓZAT - SZERELÉS ÉS KARBANTARTÁS

A teraszburkolat bármely felületre felszerelhető. Különböző felületekhez a megfelelő alátét konstrukciót - párnafákat használunk: wpc Woodlook, alumínium, acél vagy impregnált nyomáskezelt fa. Nagyon fontos betartani a maximális előírt párnafák távolságait, annak függvényében, hogy milyen típusú teraszlemezek lesznek használva, és ugyanakkor a terasz feltételezett terheléségtől is.

Mind végelemeket a következő típusú szegélyleceket használjuk: wpc, alumínium szegélyléc vagy üreges lapok végzáró elemeit. Szerelésnél figyelembe kell venni a kinti hőmérsékletet és ettől függően az anyag hőtágulását. Javasoljuk a szerelést tapasztalt, szaktudással bíró szerelőkre bízni.

Karbantartása nagyon egyszerű - tisztítás nem túl erős víznyomással. A zsíros foltokat minél hamarab megfelelő zsíróidével kezelni. Festékoldókat tilos használni mivel megváltoztatják a lapok eredeti színét. A lapok mehanikus és égési sérülések helyrehozása lágycsiszoló papírral, vagy drótkéfével távolíthatók el, lágyan a bordák irányában.

### DECKING - installation and maintenance

Woodlook decking can be installed on any surface. According to surface must be chosen the underconstruction material and dimensions-wpc, aluminium, steel or pressure treated wood. It is important to keep the maximal distances between the joists according to decking plank type and expected loading. To finish the decking can be used finishing profiles of wpc or aluminium, or end caps for hollow boards. During installation it is very important to consider local temperature conditions due to the thermal expansion of the boards. We recommend the installation to be done by trained and experienced installers. Maintenance is easy-cleaning the dirt by low pressure water with flat jet. To remove fat stains use solvent with detergent. Do not use harsh chemicals which can change the color. Cigarette stubs or scratches can be removed by fine sanding with sand paper or wire wool in the direction of grooves.

### TERRASEN - Montage und Pflege

Woodlook Terrasse kann auf verschiedenen Unterlagen aufgebaut. Danach werden die Abmessungen und Material der Unterkonstruktion gewählt – WPC, Aluminium, Stahl, oder Druckimprägniertes Holz. Es ist wichtig die Abstände der Unterkonstruktionsprofile einzuhalten, die nach Terrassendielen Modell und Belastungsannahme dimensioniert werden. Zum Abschliessen der Kanten können WPC, oder Aluminiumleisten, bzw. Abschlusskappen benutzt werden.

Bei Montage sollen die örtliche Temperaturbedingungen berücksichtigt werden in Bezug auf Wärmedehnung der Diele. Wir empfehlen die Montage auf ausgebildet und erfahrene Monteure anzuvertrauen.

Pflege – beim Verschmutzen mit kraftlosem flachem Druckwasser abspritzen. Fettflecken mit Detergent schnellstmöglich entfernen. Keine Auflösungsmittel benutzen! Sie können die Diele verfärben. Spuren nach Zigarettenkippen oder Kratzen einfach mit Sandpapier oder Drahtschwamm in der Richtung der Nuten abschleifen.

# FAȚADĂ - INSTALARE ȘI ÎNTREȚINERE

Construcția trebuie să fie fixată în mod direct de zidire. Grinzile din WPC, lemn, sau aluminiu pot fi folosite cu o distanță recomandată de 40 cm. În cazul montării placajului ca și sistem de fațadă ventilată recomandăm să lăsați o distanță de 25 mm între plăcile de placare și izolație. În timpul montării, este foarte important să luați în considerare condițiile de temperatură locală datorită extinderii termale ale plăcilor. Recomandăm ca montarea să fie făcută de către instalatori calificați și experimentați. Întreținerea este ușoară – curățarea murdăriei se face cu apă de joasă presiune cu jet plat. Este posibil să se aplice un înveliș rezistent la apă pe suprafața curată și uscată după montare – vă rugăm să vă consultați cu furnizorul.

## HOMLOKZAT - SZERELÉS ÉS KARBANTARTÁS.

A párnafák rögzítését a falba kell biztosítani. Használandó anyagok - konstrukciós párnafák wpc- ből, fából vagy alumíniumból. A rögzítés távolsága 40cm legyen.

Szerelt homlokzatoknál a használt hőszigetelő anyag és a burkolólap között be kell tartani a min. 25mm távolságot. Szerelésnél figyelembe kell venni a kinti hőmérsékletet és ettől függően az anyag hőtágulását.

Javasoljuk a szerelést tapasztalt, szaktudással bíró szerelőkre bízni.

A karbantartás nagyon egyszerű. Nem igényel impregnációt. Szennyezés esetén csak le kell mosni. A tiszta és száraz felületre használhatunk vízlepergető bevonatot. Kérjén tanácsota kézbesítőtől.

### WALL CLADDING - installation and maintenance

The underconstruction must be fixed directly to the walling. Joists of wpc, wood, or aluminium can be used with recommended distance of 40 cm.

In the case of installing the cladding as a ventilated facade system we recommend to leave 25 mm gap between the cladding boards and insulation. During installation it is very important to consider local temperature conditions due to the thermal expansion of the boards.

We recommend the installation to be done by trained and experienced installers.

Maintenance is easy-cleaning the dirt with low pressure water with flatjet. It is possible to apply a water repellent coating on clean and dry surface after installation-please, consult with the supplier.






### FASSADEN - Montage und Pflege

Die Unterkonstruktion (WPC, Holz, oder Aluminium) soll ins Gemäuer befestigt. Die empfohlene Entfernung der Unterkonstruktionsprofile ist 40 cm.

Bei Konstruktion als hinterlüftete Fassade empfehlen wir eine 25 mm Entlüftungsfuge zwischen den Verkleidungspaneele und Isolation auszulassen.





Bei Montage sollen die örtliche Temperaturbedingungen berücksichtigt werden in Bezug auf Wärmedehnung der Diele. Wir empfehlen die Montage auf ausgebildet und erfahrene Monteure anzuvertrauen.

Pflege – beim Verschmutzen mit kraftlosem flachem Druckwasser abspritzen. Fettflecken mit Detergent schnellstmöglich entfernen. Keine Auflösungsmittel benutzen! Sie können die Diele verfärben. Spuren nach Zigarettenkippen oder Kratzen einfach mit Sandpapier oder Drahtschwamm in der Richtung der Nuten abschleifen.

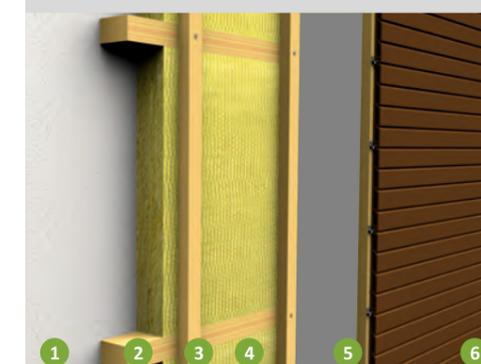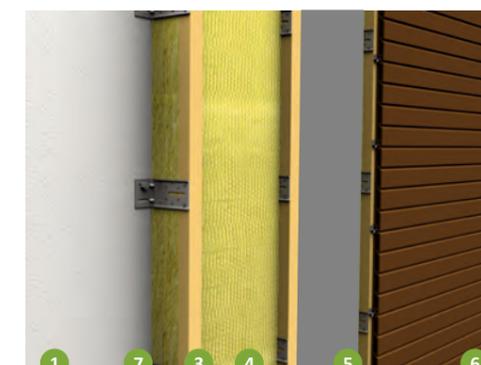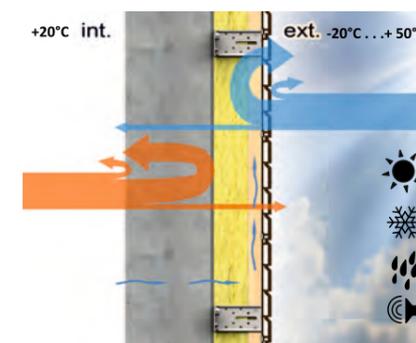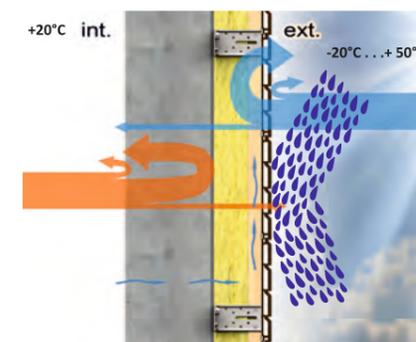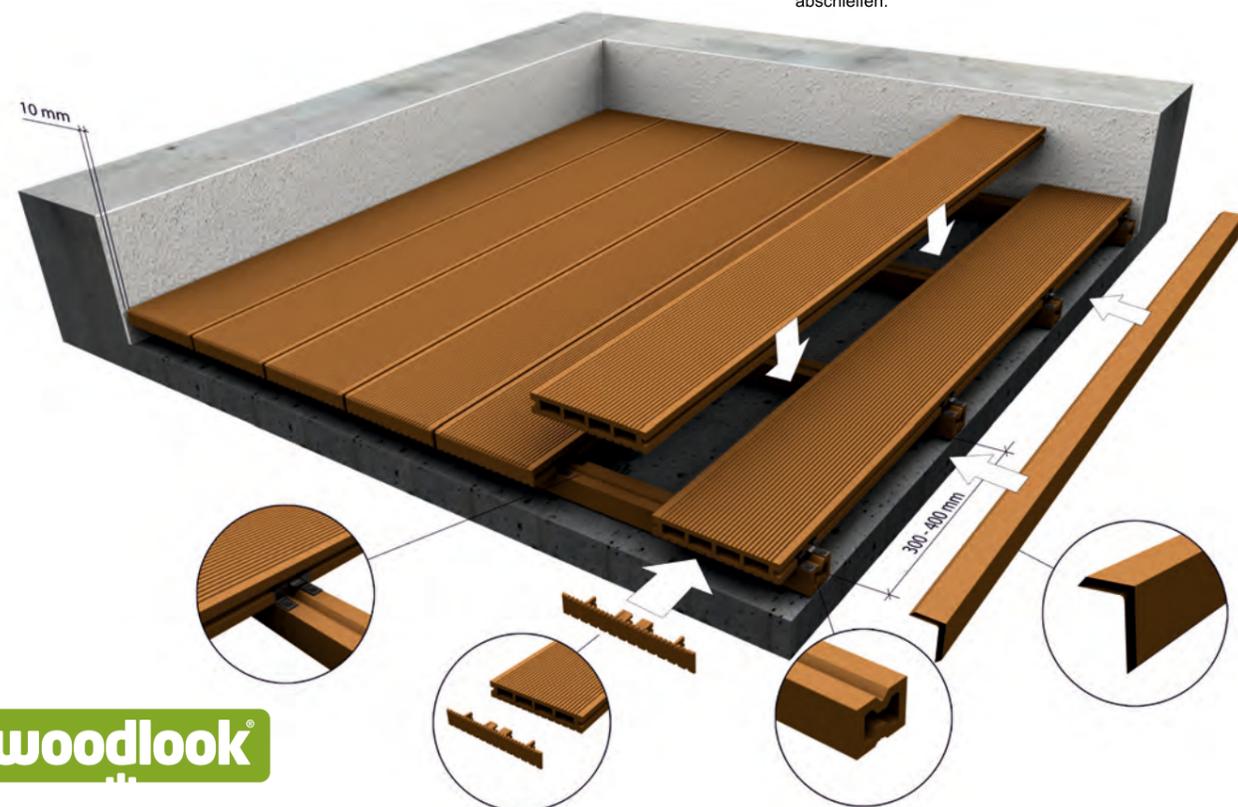

- 1 Structura primară
- 2 Structură de susținere orizontală
- 3 Structură de susținere verticală
- 4 Izolație termică
- 5 Membrană permeabilă la vapori
- 6 Profilul WPC (lemn plastifiat) pentru fațade
- 7 Suport galvanizat pentru structura de susținere

- 1 Primary structure
- 2 Timber grid - horizontal
- 3 Timber grid - vertical (air space)
- 4 Thermal insulation
- 5 Vapor permeable membrane
- 6 Composite facade cladding
- 7 Galvanize bracket

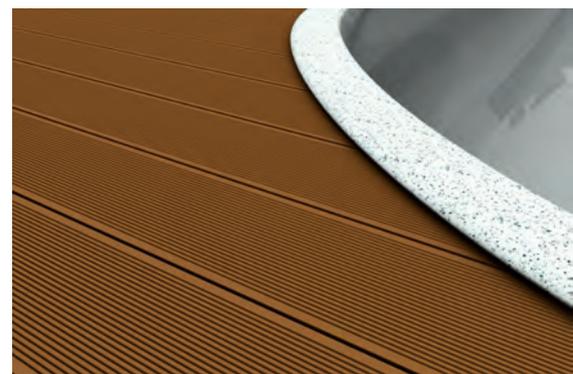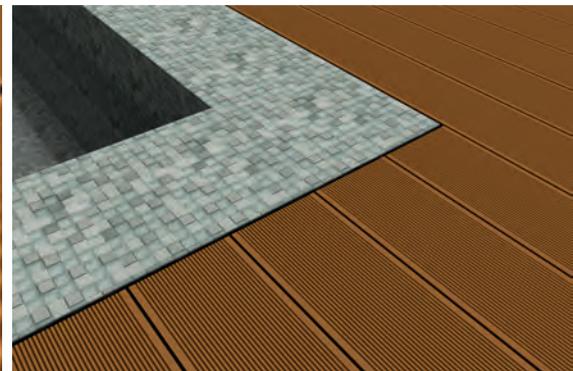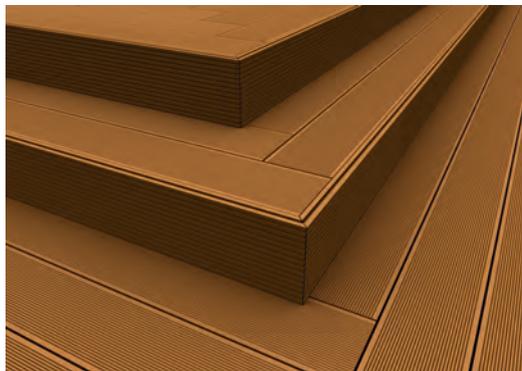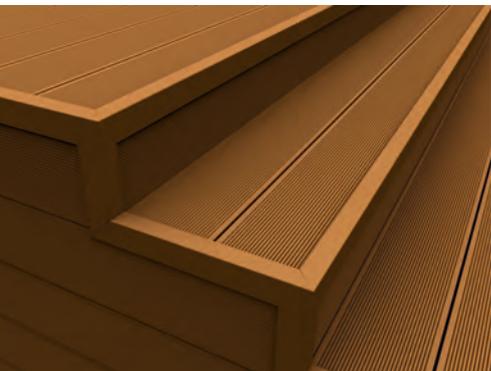

**woodlook**<sup>®</sup>

FABRICAT DIN LEMN

[www.woodlook-wpc.ro](http://www.woodlook-wpc.ro)

